

# SJC-HDMI700-E

HDMI Extender

Secure Japan



## 特徴

- ・電源：入力電圧DC5V、送信機のみ供給。
- ・伝送効果: リアルタイム伝送 HDMI ビデオ信号、遅延なし、強力な干渉防止。
- ・伝送距離: HDMI 伝送距離 50m (最大 164 フィート)、純銅ケーブルの CAT6 を使用 (DC インピーダンスは 100 メートル (328 フィート) ごとに 9.5 オーム未満)。
- ・赤外線機能: 一方向赤外線リモコン信号の送信をサポート。
- ・主な機能: 単一の UTP (CAT-5E および CAT-6) を使用して 1 チャンネルの HDMI ビデオ信号を送信し、HDMI 1.3 をサポートします。HDMIローカルループ出力をサポート。EDID対応。
- ・保護と干渉防止: 優れた雷防止、静電気防止、干渉防止機能。
- ・外観構造: ドライバ プログラムをインストールしてネットワーク パラメータを設定する必要がなく、使いやすく、インストールが便利です。


## 技術仕様


品番	SJC-HDMI700-E
プロパティ	
送信信号	1channel HDMI
送信距離	50m (max.164ft), with CAT6 of pure copper cable (DC impedance is less than 9.5 ohm for every 100 meters (328ft)).
ビデオ伝送のプロパティ	
ビデオ信号入カインターフェース	HDMI interface
ビデオ入力ポート	HDMI interface
ツイストペア ビデオ伝送ポート	RJ45 port
入力電圧	DC5V
電源	TX<3W, RX<3W
HDCP バージョン	Support HDCP1.2
HDMI バージョン	Support 1.3 and lower version
分解能出力信号	
解決	1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I
出力電圧	0.5~1.5Vp-p
インピーダンス	
ESD	±6KV(接触放電)
	±8KV(空気排出)
	Per: IEC61000-4-2 1995(GB/T 17626.5)
アンチサンダー	±2KV(通常モード), ±1KV(差動モード)
	Per: IEC61000-4-5 1995(GB/T 17626.5)
安定	
MTBF	>5000h
物理的特性	
寸法(L*W*H)	Transmitter: 79.5mmx68mmx16.5mm(port length included) (3.13"x2.68"x0.65") Receiver: 79.5mmx68mmx16.5mm(3.13"x2.68"x0.65")
シェル	鉄
色	Black
N.W.	Transmitter: 133g(0.29lb) Receiver: 133g(0.29lb)
環境	
動作温度	-10°C~55°C(14°F~131°F)
ストレージ温度	-20°C~80°C(-4°F~176°F)
湿度	0~95%(non-condensing)
認識	
認識	CE/FCC

## オーダー情報

タイプ		説明
Video Extender		HDMI extender _Neutral, European standard
		HDMI extender _Neutral, American standard
		HDMI extender _Neutral, British standard
		VGA extender

## 寸法 (mm/インチ)

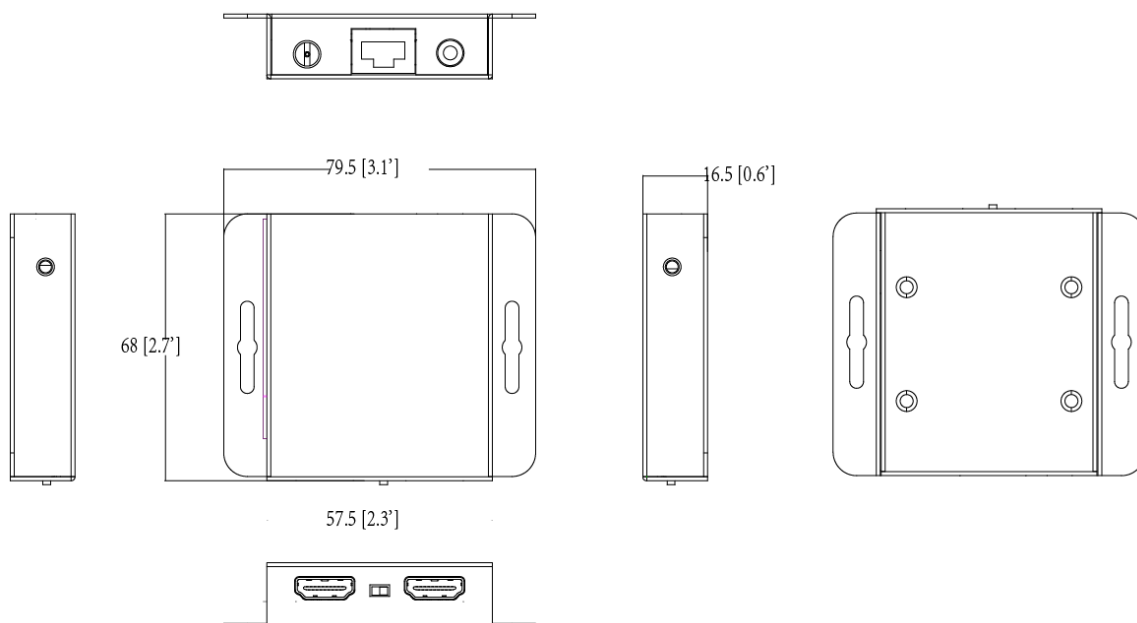

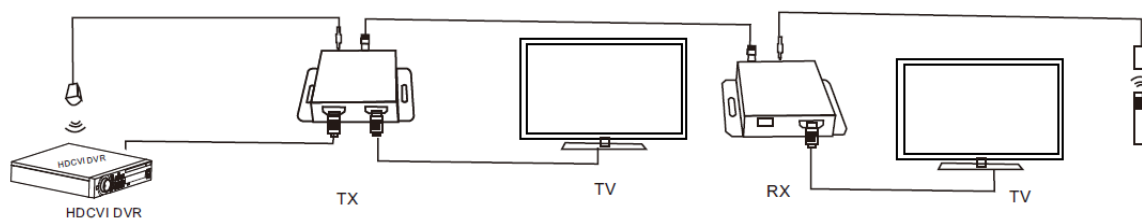

### パッケージ情報

- HDMI Extender PFM700-E \*1 (Transmitter \*1, receiver \*1)
- User manual \*1
- Windband IR Tx ケーブル\*1
- Windband IR Rx ケーブル\*1
- DC5V1A power アダプター \*1